


p-Series


Thermoformer




BEMUTATJUK... AZ ÚJ, ERŐTELJES ÉS MÉRVDÓ CSOMAGOLÁSI RENDSZERT

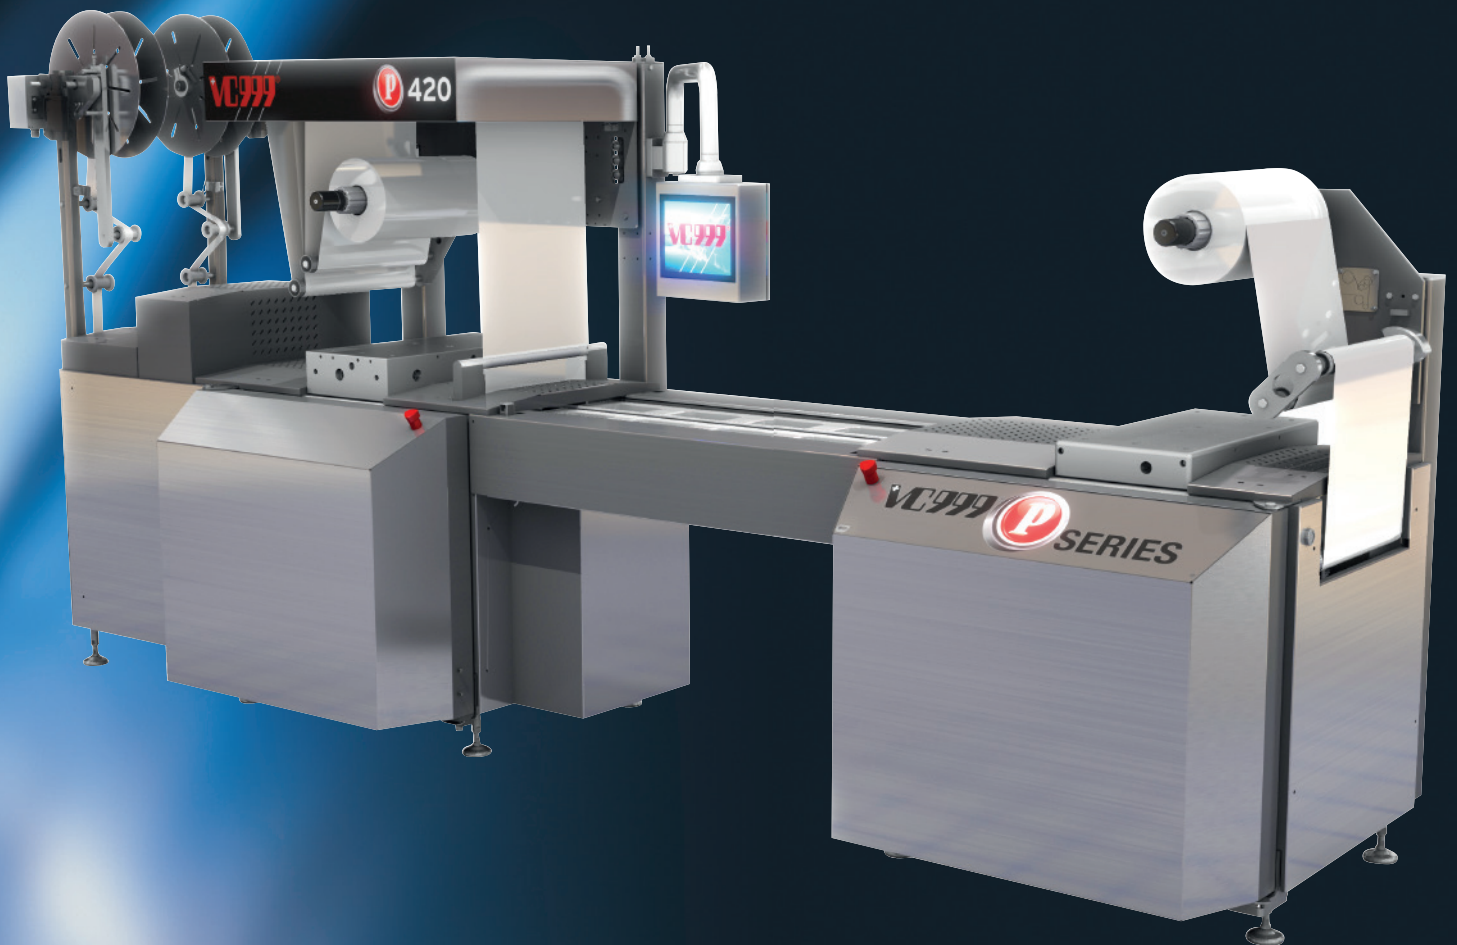


- HMI kezelőfelület.
- A **p-Software** úgy lett tervezve, hogy a HMI rendszert probléma mentesen tudja irányítani.
- IP69 rozsdamentes acél burkolat.
- Intelligens diagnosztikai rendszer.
- A gép élő és korábbi teljesítményi adatai bármikor lehívhatóak.

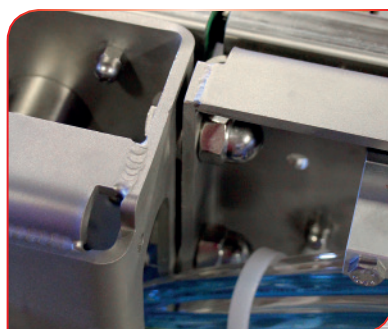

- A **p-Frame** elegáns és egyszerű ugyanakkor rendkívül megbízható
- A gép részei standardizáltak, így könnyedén cserélhetőek bármikor, akár nagyobb teljesítménnyel bíró részekre is – így a beruházása biztosan megéri majd a pénzét.
- A VC999 **p-Series** úgy lett megalkotva, hogy termék specifikus változtatások ellenére is teljes kapacitáson tudjon üzemelni.

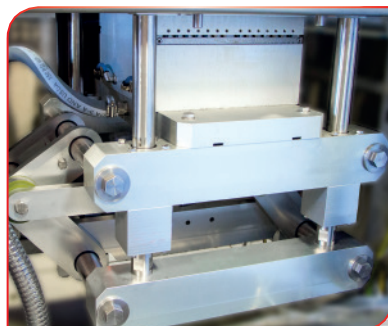

- A formáló és lezáró szalagok egy egyszerű, de mégis különleges technikát használva a lehető legerősebb, konzisztens és egyenes lezárást teszik lehetővé.

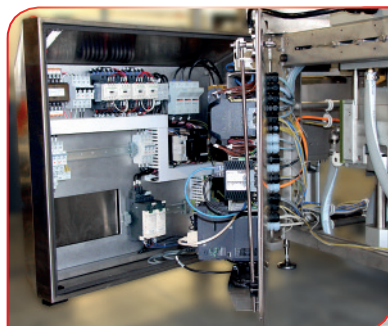

- Rendkívül egyszerű hozzáférés minden **p-Cabinet** szekcióhoz.
- Minden **p-Cabinet** tágan nyílik, hogy a karbantartás a legkönnyebben haladjon.
- Egyedileg tervezett zárok és tömítések IP69-es szintű higiéniát biztosítanak.
- Alacsony karbantartási költséget az open-source alkatrészeknek köszönhetően.

FORRADALMI

A VC999 **p-Series** thermoformer a következő példája a VC999 régóta tartó, magas minőségű, forradalmi újításokat felsorakoztató csomagoló rendszereinek. A megbízható PLC platformon dolgozó **p-Software** úgy lett tervezve, hogy a HMI rendszert probléma mentesen tudja irányítani.

EGYEDÜLLŐ TELJESÍTMÉNY

Mechanikai direct-drive design, Szervo irányított, korszerű rendszer nagy termelési sebességgel és pontossággal. 2 kW szervo motor (9.55 Nm folytonos nyomaték / 28.6 Nm maximális nyomaték). A szervo amp-val a kommunikáció zaj mentes környezetben zajlik. A mozgási profil teljesen programozható a HMI-n keresztül (távolság, gyorsítás, lassítás).

HATÁSOS

A **p-Series** thermoformer egy sima, szatén és egy rozsdamentes acél burkolata található, melyek IP 69 higiéniainai előírásoknak megfelelnek. A formatervezésben elkerültük az éles sarkok használatát, és ennek köszönhetően a gép takarítása is egyszerű és gördülékeny.

Kifinomult

Elkülönített PLC-vel az összes biztonsági rendszer külön felügyelhető. Kevesebb csatlakozó pont, kevesebb kábel, könnyedén karbantartható. Ultra nagy sebesség, 1 GB Ethernet CC Link IE mező, tízszer gyorsabb az átlagos kommunikációs rendszereknél. Valós idejű protocoollal késés nélkül lehet távvezérelni az I / O rendszereket.



TISZTA & EGYSZERŰ *p*, MINT PERFEKCIÓ

ARÁNYOSSÁG

A *p-Series* a legmagasabb szintű tisztaságra lettek tervezve.


A *p-Frame* egy moduláris felépítés, melynek köszönhetően a gépek az Önök igényeire szabhatóak.

A *p-Lift* is teljesen rozsdamentes.

Kenőanyag nélküli IGUS csapágyak. Üzemeltető védelemre és termelési tökéletességre hangolva.

KÖNNYED KEZELÉS

Minden géphez külön elkészített kezelési útmutató, mely könnyedén elérhető interneten, CD-n és nyomtatott formában is.

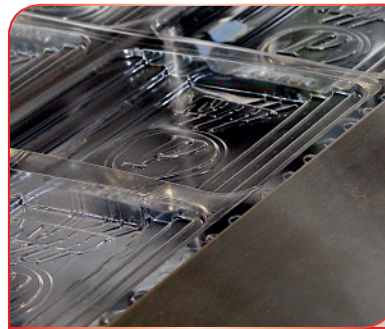

- IP69 higiéniai standardokat meghalad.
- Minden csatlakozó steril, vagy könnyedén hozzáférhető takarításkor.
- Minden szekrény szorosan zárul és az összes panel könnyedén levehető takarításhoz
- Röviden: Rozsdamentes. Mindenhol.



- Első a biztonság
- Minden mozgó és vágó felület le van fedve és a gép által megfigyelve, így a dolgozók biztonsága garantált.
- Egy fedő felület eltávolítása azonnal leállítja a gépet, mely csak akkor indítható újra, ha azt visszahelyezték.

JELLEMZŐK ÉS OPCIÓK:

Flexibilis vákuum fólia, M.A.P (védőgáz csomagolás); skin csomagolás; VSP (zsugorítás);

Pozicionáló szenzorok (feliratozott fólia, akár alsó, akár felső, mindig pontosan a meghatározott helyre kerül)

SPECIFIC

Standard gép szélesség.....	p285 • p320 • p355 • p420 • p459 • p520 • p560 • p620 • p720 Max.
Előtölési hossz.....	650 mm-ig (előmelegítéssel maximum 500 mm)
Rakodási hossz.....	500 mm minimum – 1000 / 1500 / 2000 / 2500 ~ 5000 mm (nincs maximum)
Kifutó hossz.....	750 mm minimum – 1500 / 2250 / 3000 / 3750 mm (nincs maximum)
Forma mélység.....	100 / 135 / 185 mm
Felső fólia maximális szélessége.....	288 • 323 • 358 • 423 • 462 • 523 • 563 • 623 • 723 mm
Tűrészhatár.....	+/- 1 mm
Fólia átmérő.....	400 mm (standard) / 800-1500 mm (Jumbo)
Fólia henger cséve.....	76 mm / 3" (standard); adapter 152 mm / 6"-hez elérhető
Hálózati csatlakozó.....	(szükség szerint) 220/400/460 V • 3 ph • 50/60 Hz
Sűrített levegő.....	minimum 7 bar (850 l/perc)

A vásárlóink elégedettsége fontos számunkra

- Átfogó csomagolási megoldások egy beszállítótól
- Alapos tanácsadás és segítség
- Nagy teljesítményű, megbízható gépek
- Részletes oktatás önöknél vagy nálunk is
- Világszintű jelenlét a megbízható partnereinken keresztül

Our Ambition

- Hosszan tartó kapcsolatok
- Vásárlói elégedettség
- Bizalom és tisztelet
- Közös siker!

CH: VC999 Verpackungssysteme AG, Melonenstrasse 2,
CH-9100 Herisau, Tel. +41 71 35 35 900, info@vc999.ch

DE: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Industriestrasse 10,
D-78234 Engen, Tel. +49 7733 948 999, info@vc999.de

AT: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Gewerbestrasse 1 / 2,
A-5164 Seeham, Tel. +43 6217/20812, info@vc999.at

BENELUX: VC999 Packaging Systems Benelux, Balendijk 156,
BE-3920 Lommel, Tel. +32 2 669 8008, info@vc999.be

HU: VC999 Hungary Kft, Szentháromság tér 5. 1. emelet 4, 6500 Baja,
Mobil: +36 30 4363928

www.vc999.ch

USA: VC999 Packaging Systems, 419 E. 11th Avenue, Kansas City,
MO 64116, Tel. +1 816 472 8999, sales@vc999.com

CAN: VC999 Canada Ltd., 153 Rue Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham,
QC, J0C 1K0, Tel. +1 819-395-4555, sales.canada@vc999.com

COL: VC999 Packaging Systems S.A.S., Parque empresarial Portos sabana 80,
bodega 78, Km 2,5 Autopista Medellín, Bogota, Colombia,
Tel. +57 (1) 8776061, sales.colombia@vc999.com

MEX: VC999 Mexico, Av del Federalismo 230 Fracc Industrial la Silla,
GPE NL, 67190, Monterrey México,
Tel./Fax. +52 81 836 13178, sales.mexico@vc999.com

www.vc999.com

Egy társaság a

INAUEN GROUP